



# Unternehmer-Preisliste während dem Produktionsstopp



Dämmprodukte für  
den Bau und für  
technische Anlagen

Aktuelle Informationen  
zum Teuerungszuschlag  
finden Sie unter  
[www.flumroc.ch/preisliste](http://www.flumroc.ch/preisliste)



Die Naturkraft aus Schweizer Stein





**Bedingungen.** Gültig ab 1. Dezember 2023. Unverbindliche Preisempfehlungen ab Händlerlager exklusive MwSt. Lieferungen erfolgen ausschliesslich über den Fachhandel. Bei Produkten, die nicht ab Lager erhältlich sind, Mindestmenge auf Anfrage. Für Kleinsendungen wird ein Zuschlag verlangt.



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015

**Qualitäts- und Umweltmanagementsystem.** Mit den ISO-Zertifizierungen 9001 und 14001 strebt Flumroc freiwillig kontinuierliche Prozessoptimierungen an. Die Prozesse werden regelmässig von einer unabhängigen Stelle geprüft.



**Digitalisierung.** Die Flumroc-Produkte sind jederzeit mit den tagesaktuellen Daten digital auf der buildup-Plattform abrufbar. Für eine effiziente digitale Planung: [www.buildup.ch](http://www.buildup.ch)



**100% recycelbar.** Flumroc Steinwollreste aus Produktion und von Baustellen sowie Flumroc-Steinwolle aus Rückbauten können zu 100% recycelt und für die Produktion neuer Steinwolldämmprodukte eingesetzt werden. [www.flumroc.ch/recycling](http://www.flumroc.ch/recycling)



**eco.** Die meisten Flumroc-Steinwollprodukte sind vom Verein eco-bau mit eco-1, wenige mit eco-2 ausgezeichnet. Damit gelten unsere Produkte als besonders ökologisch. Mehr unter [www.eco-bau.ch](http://www.eco-bau.ch)



**RAL-Gütezeichen.** Die deutsche Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. bestätigt mit dem RAL-Gütezeichen «Erzeugnisse aus Mineralwolle», dass unsere Steinwolle gesundheitlich unbedenklich ist. Die Steinwolle wird regelmässig von einer neutralen Stelle auf die Qualitätsanforderungen geprüft.



**EUCEB-Zertifikat.** Dieser europäische Qualitätsstandard wird von Flumroc befolgt und von einer unabhängigen Stelle regelmässig überprüft. Das EUCEB-Zertifikat bestätigt, dass die Mineralwollefasern von Flumroc-Steinwolle gesundheitlich unbedenklich sind.



**Eurofins Indoor Air Comfort Gold.** Das unabhängige, internationale Label steht für qualitativ hochstehende, emissionsarme Baustoffe und für die Einhaltung von höchsten Anforderungen an ein gesundes Raumklima.



**Cradle to Cradle Certified®.** Das weltweit anerkannte Zertifikat zeichnet sichere und nachhaltige Produkte für die Kreislaufwirtschaft aus. Die Produkte werden anhand von fünf Kriterien in Bezug auf Umwelt und Soziales überprüft.



## Inhaltsverzeichnis Bau nach Produkten

Inhaltsverzeichnis  
Technische Dämmung  
siehe Seite 33 – 35

	Wärmeleit- fähigkeit W/(m K)	Rohdichte kg/m <sup>3</sup>	Seite
Flumroc-Dämmplatte 1	0.035	38	7
Flumroc-Dämmplatte SOLO	0.035	38	8
Flumroc-Dämmplatte 3	0.033	60	10
Flumroc-Dämmplatte DUO	0.034	50	11
Flumroc-Dämmplatte DUO D20	0.034	50	12
Flumroc-Dämmplatte ECCO	0.036	75	13
Flumroc-Estrichbodenelement ESTRA	0.034	80	14
Flumroc-Dämmplatte TOPA	0.034	80	15
Flumroc-Dämmplatte PARA	0.034	85	16
Flumroc-Dämmplatte LENIO	0.034	85	17
Flumroc-Dämmplatte LENIO 341	0.040	150	18
Flumroc-Bodenplatte	0.034	110 – 130	19
Flumroc-Bodenplatten-Randstreifen			20
Flumroc-Dämmplatte PRIMA	0.038	120	21
Flumroc-Dämmplatte 341	0.040	150	22
Flumroc-Dämmplatte DISSCO	0.040	150	23
Flumroc-Dämmplatte MEGA	0.045	170	24
PEGAROCK	0.065	475	25
Conlit® Steelprotect Board	0.040	150	26
Conlit® Steelprotect Board Alu	0.040	150	27
Flumroc-Stopfwolle FLB 700	0.040	100 – 170	28
Flumroc-Feingranulat	0.038	90 – 110	29
Montagezubehör			30
Recycling			31
Schneidwerkzeuge			31

**Flumroc-Dämmplatte COMPACT PRO über Systemanbieter**  
**System-Trennwände über Systemanbieter**

# Inhaltsverzeichnis Bau nach Anwendungen

Inhaltsverzeichnis  
Technische Dämmung  
siehe Seite 33 – 35

## Wand

Massiv- und Holzbau	Dämmplatte DUO	11
Aussendämmung	Dämmplatte DUO D20	12
	Dämmplatte LENIO	17
	Dämmplatte LENIO 341	18
	Dämmplatte DISSCO	23
System VAWD	Dämmplatte COMPACT PRO (über Systemanbieter)	
Massiv- und Holzbau	Dämmplatte 1	7
Innendämmung	Dämmplatte 3	10
Massivbau	Dämmplatte 1	7
Kerndämmung	Dämmplatte 3	10
	Dämmplatte DUO	11
Holzbau zwischen Ständer	Dämmplatte 1	7
	Dämmplatte SOLO	8
	Dämmplatte 3	10
Metallbau	Dämmplatte 3	10
Trennwand Holz	Dämmplatte 1	7
	Dämmplatte 3	10
System-Trennwände	über Systemanbieter	

## Steildach

Dämmung zwischen und unter den Sparren	Dämmplatte 1	7
	Dämmplatte SOLO	8
	Dämmplatte 3	10
Dämmung über den Sparren	Dämmplatte PARA	16
	Dämmplatte PRIMA	21

## Flachdach

für nicht genutzte Flachdächer	Dämmplatte PRIMA	21
für genutzte Flachdächer	Dämmplatte MEGA	24



# Inhaltsverzeichnis Bau nach Anwendungen

Inhaltsverzeichnis  
Technische Dämmung  
siehe Seite 33 – 35

## Boden/Decke

Estrichboden	Estrichbodenelement ESTRA	14
	Dämmplatte PARA	16
schwimmende Unterlagsböden	Flumroc-Bodenplatte (Trittschalldämmung)	19
	Dämmplatte 341 (Wärmedämmung)	22
	Dämmplatte MEGA (Wärmedämmung)	24
	Bodenplatten-Randstreifen	20
Holzbalkendecken	Dämmplatte 1	7
	Dämmplatte SOLO	8
	Dämmplatte 3	10
Kellerdecken	Dämmplatte TOPA	15

## Brandschutz

Hinterlüftete Fassaden im Holzbau	Dämmplatte DISSCO	23
Profil-Stahlstützen	Conlit® Steelprotect Board	26
Profil-Stahlunterzüge/ Bekleidung Betondecken	Conlit® Steelprotect Board Alu	27
	Feingranulat	29

## Akustik/Schallschutz

	Dämmplatte 3	10
	Dämmplatte ECCO	13
	Dämmplatte TOPA	15

## Diverses

	Montagezubehör	30
	Recycling	31
	Schneidwerkzeuge	31

## Ihr Berater

	Technische Verkaufsberater	51 – 55
--	----------------------------	---------

# Flumroc-Dämmplatte 1



- natürliches Bindemittel
- elastisch
- standfest
- universeller Einsatz
- Spezialbreite 575 mm

Universaldämmplatte für Ausfachungen im Holzbau und für Kerndämmungen in Zweischalenmauerwerken.

## Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	38 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.035 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

## Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht



## Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palette Pakete	Inhalt/Palette m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
102000	30	600	1000	20	12.00	8	96.00	<b>8.20</b>
103000	40	600	1000	15	9.00	8	72.00	<b>10.00</b>
104000	50	600	1000	12	7.20	8	57.60	<b>12.30</b>
123740	60	575	1000	10	5.75	8	46.00	<b>14.80</b>
105000	60	600	1000	10	6.00	8	48.00	<b>14.80</b>
120025	80	575	1000	8	4.60	8	36.80	<b>16.60</b>
106000	80	600	1000	8	4.80	8	38.40	<b>16.60</b>
107000	100	600	1000	6	3.60	8	28.80	<b>20.70</b>
108000	120	600	1000	5	3.00	8	24.00	<b>24.90</b>
109000	140	600	1000	4	2.40	8	19.20	<b>28.60</b>
109200	160	600	1000	4	2.40	8	19.20	<b>32.40</b>
109400	180	600	1000	3	1.80	8	14.40	<b>35.80</b>
109600	200	600	1000	3	1.80	8	14.40	<b>38.40</b>
109700	220	600	1000	3	1.80	6	10.80	<b>42.10</b>
109800	240	600	1000	2	1.20	8	9.60	<b>50.70</b>



- natürliches Bindemittel
- mit Knautschzone
- verschiedene Lieferbreiten
- kein Zuschneiden nötig
- keine Befestigungsmittel

Elastische Dämmplatte in verschiedenen Breiten mit spezieller Knautschzone entlang der Längsseite. Einbau im konstruktiven Holzbau mit Zwischenmassen von 460 bis 700 mm.

## Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	38 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.035 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

## Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht  
 Lieferbreite = Nennbreite + ca. 10 mm  
 Für andere Formate ist die Dämmplatte 1 zu verwenden



## Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palette Pakete	Inhalt/Palette m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
160011	100	575	1000	6	3.450	8	27.60	<b>20.70</b>
162500	100	600	1000	6	3.600	8	28.80	<b>20.70</b>
163300	120	500	1000	5	2.500	8	20.00	<b>24.90</b>
163500	120	550	1000	5	2.750	8	22.00	<b>24.90</b>
164400	120	575	1000	5	2.875	8	23.00	<b>24.90</b>
164500	120	600	1000	5	3.000	8	24.00	<b>24.90</b>



Artikel- nummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
165300	140	500	1000	4	2.000	8	16.00	<b>28.60</b>
165500	140	550	1000	4	2.200	8	17.60	<b>28.60</b>
160023	140	575	1000	4	2.300	8	18.40	<b>28.60</b>
166500	140	600	1000	4	2.400	8	19.20	<b>28.60</b>
167300	160	500	1000	4	2.000	8	16.00	<b>32.40</b>
167500	160	550	1000	4	2.200	8	17.60	<b>32.40</b>
160029	160	575	1000	4	2.300	8	18.40	<b>32.40</b>
167600	160	600	1000	4	2.400	8	19.20	<b>32.40</b>
168300	180	500	1000	3	1.500	8	12.00	<b>35.80</b>
168500	180	550	1000	3	1.650	8	13.20	<b>35.80</b>
160004	180	575	1000	3	1.725	8	13.80	<b>35.80</b>
168600	180	600	1000	3	1.800	8	14.40	<b>35.80</b>
169300	200	500	1000	3	1.500	8	12.00	<b>38.40</b>
169400	200	550	1000	3	1.650	8	13.20	<b>38.40</b>
160031	200	575	1000	3	1.725	8	13.80	<b>38.40</b>
169500	200	600	1000	3	1.800	8	14.40	<b>38.40</b>
160065	220	550	1000	3	1.650	6	9.90	<b>42.10</b>
160160	220	575	1000	3	1.725	6	10.35	<b>42.10</b>
160155	220	600	1000	3	1.800	6	10.80	<b>42.10</b>



- natürliches Bindemittel
- hohes Wärmedämmvermögen
- schallabsorbierend

Kompakte Dämmplatte für den universellen Einsatz im Innenausbau und Aussenbereich. Zusatzdämmung in Wänden, Dächern, Böden sowie Holztrennwänden. Diverse Anwendungen im Akustikbereich.

## Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	60 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.033 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

## Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht



## Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palette Pakete	Inhalt/Palette m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
201000	30	600	1000	16	9.60	10	96.00	<b>11.50</b>
202000	40	600	1000	12	7.20	10	72.00	<b>15.20</b>
203000	50	600	1000	10	6.00	10	60.00	<b>18.80</b>
204000	60	600	1000	8	4.80	10	48.00	<b>22.60</b>
205000	80	600	1000	6	3.60	10	36.00	<b>28.90</b>
206000	100	600	1000	5	3.00	10	30.00	<b>36.60</b>
207000	120	600	1000	4	2.40	10	24.00	<b>40.50</b>
207500	140	600	1000	4	2.40	8	19.20	<b>47.40</b>
208000	160	600	1000	3	1.80	10	18.00	<b>54.00</b>
208500	180	600	1000	3	1.80	8	14.40	<b>60.80</b>
209000	200	600	1000	2	1.20	12	14.40	<b>67.50</b>

## Flumroc-Dämmplatte DUO



- einseitig verdichtet
- mit Rastermarkierung
- 1 Dübel/Platte möglich

Zweischichtige Dämmplatte mit elastischer Innen- und härterer Aussenschicht für vollflächige Dämmungen in hinterlüfteten Fassaden sowie Kerndämmungen in Zweischalen-Sichtmauerwerken.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	50 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.034 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht



### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
234000	60	600	1000	8	4.80	8	38.40	<b>19.30</b>
235000	80	600	1000	6	3.60	8	28.80	<b>24.90</b>
236000	100	600	1000	5	3.00	8	24.00	<b>31.60</b>
237000	120	600	1000	4	2.40	8	19.20	<b>37.50</b>
237500	140	600	1000	4	2.40	8	19.20	<b>43.70</b>
238000	160	600	1000	3	1.80	8	14.40	<b>49.50</b>
238500	180	600	1000	3	1.80	8	14.40	<b>54.70</b>
239000	200	600	1000	2	1.20	10	12.00	<b>60.10</b>
239200	220	600	1000	2	1.20	10	12.00	<b>66.00</b>

## Flumroc-Dämmplatte DUO D20



- Einschnitte für Aluwinkelprofile
- einseitig verdichtet
- mit Rastermarkierung
- 1 Dübel/Platte möglich

Zweischichtige Dämmplatte mit elastischer Innen- und härterer Aussenschicht mit Einschnitten im Abstand von 200 mm. Vollflächige Dämmung in hinterlüfteten Fassaden für Montagesysteme mit Distanzschrauben und Aluwinkelprofilen.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	50 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.034 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht



### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
232800	200	600	1000	2	1.20	10	12.00	<b>60.10</b>

## Flumroc-Dämmplatte ECCO



■ schallabsorbierend

Homogene Dämmplatte für Lärmschutzwände und für Schallabsorptionszwecke.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	75 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.036 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses


Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht



### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
251000	30	600	1000	10	6.00	14	84.00	<b>16.50</b>
252000	40	600	1000	8	4.80	12	57.60	<b>20.70</b>
253000	50	600	1000	8	4.80	10	48.00	<b>24.50</b>
254000	60	600	1000	7	4.20	10	42.00	<b>28.20</b>
256000	80	600	1000	5	3.00	10	30.00	<b>36.80</b>
258000	100	600	1000	4	2.40	10	24.00	<b>45.10</b>

## Flumroc-Estrichbodenelement ESTRA



- sofort begehbar
- Verbundelement

Homogene Dämmplatte im Verbund mit einer genuteten 16 mm Holzspanplatte als begehbares Dämmelement für den Dachboden-Estrich. Hartholzfedern für die Montage werden mitgeliefert.

### Technische Daten (Steinwolle)

Rohdichte $\rho_a$	80 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.034 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Elemente auf Paletten, gestretcht


Dicken inklusive Holzspanplatte

Nutfedern werden mitgeliefert

### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Palett Elemente	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
445100	76	600	1000	52	31.20	<b>67.00</b>
445200	96	600	1000	40	24.00	<b>78.80</b>
445300	116	600	1000	32	19.20	<b>91.50</b>
445400	136	600	1000	28	16.80	<b>101.60</b>
445500	156	600	1000	24	14.40	<b>112.30</b>
445600	176	600	1000	20	12.00	<b>122.80</b>

## Flumroc-Dämmplatte TOPA



- Kanten gefast
- schallabsorbierend
- hochwertige Beschichtung

Homogene Dämmplatte mit Sichtoberfläche aus weissem Glasvlies. Kanten umlaufend gefast ohne Beschichtung. Für Keller-, Hallen- und Tiefgaragendecken mit sehr guten Absorptionseigenschaften.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	80 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.034 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A2-s1,d0
Maximale Anwendungstemperatur Steinwolle	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Platten in Kartonboxen auf Paletten, gestretcht

Montagezubehör: siehe Seite 30

Gedeckt lagern!



### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
286050	50	600	1000	8	4.80	10	48.00	<b>44.70</b>
286100	60	600	1000	6	3.60	12	43.20	<b>48.00</b>
286200	80	600	1000	4	2.40	12	28.80	<b>57.50</b>
286300	100	600	1000	4	2.40	10	24.00	<b>67.30</b>
286400	120	600	1000	4	2.40	8	19.20	<b>76.70</b>
286500	140	600	1000	2	1.20	14	16.80	<b>85.00</b>
286600	160	600	1000	2	1.20	12	14.40	<b>97.30</b>

## Flumroc-Dämmplatte PARA



- einseitig verdichtet
- mit Rastermarkierung
- trittfest

Zweischichtige Dämmplatte mit elastischer Unter- und härterer Aussenschicht. Steildachdämmung über den Sparren, zwischen Lattungen sowie für das Flumser- oder Eigerdach. Estrichbodendämmung (Dachboden) unter Verlegeplatten.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	85 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.034 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht



### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
310100	60	600	1000	5	3.00	14	42.00	<b>19.40</b>
310200	80	600	1000	4	2.40	12	28.80	<b>25.60</b>
310300	100	600	1000	3	1.80	14	25.20	<b>32.40</b>
310400	120	600	1000	3	1.80	12	21.60	<b>38.80</b>
310500	140	600	1000	2	1.20	14	16.80	<b>45.00</b>
310600	160	600	1000	2	1.20	12	14.40	<b>51.60</b>
310700	180	600	1000	2	1.20	12	14.40	<b>58.00</b>
310800	200	600	1000	2	1.20	10	12.00	<b>64.40</b>



## Flumroc-Dämmplatte LENIO



- effiziente Montage mit Breitrückenklammern
- Führungslinien für Klammerung
- beste Putzhaftung

Zweischichtige Dämmplatte mit spezieller Oberfläche. Beste Putzhaftung für verputzte Aussenwärmesysteme im Holzbau. Geklammert auf Untergründe aus Plattenwerkstoffen.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	85 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.034 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht



### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
432100	60	600	1000	5	3.00	14	42.00	<b>26.80</b>
432200	80	600	1000	4	2.40	12	28.80	<b>36.60</b>
432300	100	600	1000	3	1.80	14	25.20	<b>46.30</b>

## Flumroc-Dämmplatte LENIO 341



- druckfest
- beste Putzhaftung

Homogene Dämmplatte mit spezieller Oberfläche und guter Putzhaftung für Leibungen bis 50 mm.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	150 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.040 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17


### Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht

### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
360230	30	600	1000	6	3.60	22	79.20	<b>23.20</b>
360240	40	600	1000	5	3.00	22	66.00	<b>30.70</b>
360250	50	600	1000	4	2.40	22	52.80	<b>38.40</b>

## Flumroc-Bodenplatte



- Trittschalldämmung
- Dämmdicken 30 + 40 mm beidseitig geschliffen

Dauerelastische, druckfeste Dämmplatte für eine zuverlässige Trittschalldämmung in schwimmenden Unterlagsböden mit normaler Belastung im Wohn- und Bürobau.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$ 15 – 25 mm	110 kg/m <sup>3</sup>
Rohdichte $\rho_a$ 30 – 40 mm	130 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.034 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses


Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht



### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
401500	15	600	1000	20	12.00	14	168.00	<b>8.20</b>
403500	20	600	1000	16	9.60	12	115.20	<b>11.40</b>
404500	25	600	1000	12	7.20	14	100.80	<b>14.90</b>
405500	30	600	1000	10	6.00	14	84.00	<b>20.70</b>
406500	40	600	1000	8	4.80	12	57.60	<b>26.80</b>

## Flumroc-Bodenplatten-Randstreifen



Als Randstreifen von schwimmenden Unterlagsböden.

### Diverses

Lieferform: in Paketen

### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Höhe mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stk. lm	CHF pro Paket
408000	15	150	1000	60	<b>126.60</b>

## Flumroc-Dämmplatte PRIMA



- einseitig verdichtet
- trittfest
- mit allen Abdichtungsmaterialien verträglich

Zweischichtige Dämmplatte für den Einsatz in Flachdächern, welche nur beschränkt für den Unterhalt geeignet sind. Auch als Gefälledachlösung erhältlich.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	120 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.038 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht



### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
381000	60	600	1000	4	2.40	18	43.20	<b>23.10</b>
382000	80	600	1000	3	1.80	18	32.40	<b>30.70</b>
383000	100	600	1000	2	1.20	20	24.00	<b>38.30</b>
384000	120	600	1000	2	1.20	18	21.60	<b>45.20</b>

## Flumroc-Dämmplatte 341



- universeller Einsatz
- druckfest

Homogene, widerstandsfähige Dämmplatte für erhöhte mechanische Belastungen unter schwimmenden Unterlagsböden. Als Kerndämmung bei zweischaligen Betonwänden.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	150 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.040 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht  
Für Dämmdicken über 80 mm ist die Dämmplatte MEGA zu verwenden



### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
361000	30	600	1000	6	3.60	22	79.20	<b>23.40</b>
362000	40	600	1000	5	3.00	20	60.00	<b>31.40</b>
363000	50	600	1000	4	2.40	20	48.00	<b>34.60</b>
364000	60	600	1000	3	1.80	22	39.60	<b>41.30</b>
365000	80	600	1000	2	1.20	24	28.80	<b>55.20</b>

## Flumroc-Dämmplatte DISSCO



- durchgehende RF1 Schicht
- Nut und Kamm allseitig
- Klammermontage
- grossformatig

Druckfeste, nicht brennbare Dämmplatte, allseitig mit Nut und Kamm. Vollflächige Dämmschutzschicht bei hinterlüfteten Fassaden, direkt in den Holzständer geklammert.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	150 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.040 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses


Lieferform: Lose Platten auf Paletten gestreckt, mit Kantenschutz  
 Deckmass (ohne Kamm) = Verrechnungsmass (m<sup>2</sup>)



### Sortiment Grossformat

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Deckmass mm	Inhalt/Palett Platten m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
369150	60	580	1980	560 × 1960	64 70.20	<b>33.90</b>
369250	80	580	1980	560 × 1960	48 52.65	<b>47.50</b>

## Flumroc-Dämmplatte MEGA



- beidseitig geschliffen
- mit allen Abdichtungsmaterialien verträglich
- druckfest

Trittfeste Dämmplatte für den Einsatz in Flachdächern, welche für eine Nutzung durch Personen und/oder für Installationen vorgesehen sind. Als Kerndämmung bei zweischaligen Betonwänden.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	170 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.045 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht



### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
451000	60	600	1000	4	2.40	18	43.20	<b>38.80</b>
452000	80	600	1000	3	1.80	18	32.40	<b>49.80</b>
453000	100	600	1000	2	1.20	20	24.00	<b>62.20</b>



# PEGAROCK



- druckfest
- formbeständig
- diffusionsoffen
- grossformatig erhältlich

Druckfeste Konstruktionsplatte aus Steinwolle für Verbundteile im Aussenbereich (z.B. Sturzelemente).

## Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	475 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0.065 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	B-s1, d0

## Diverses

Lieferform: Platten auf Paletten, gestretcht  
Mindestmengen: 2 Platten / 1200 × 3000 × 17.5 mm, 6 Platten / 1200 × 990 × 17.5 mm  
Gedeckt lagern!  
Dickentoleranz: +/- 0.5 mm

## Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Palett Stück	m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
950730	17.50	1200	3000	25	90.00	<b>97.20</b>
950731	17.50	1200	990	25	30.00	<b>103.60</b>

## Conlit® Steelprotect Board



- geprüfte Brandschutz-  
bekleidung
- schnelle Montage
- geringes Eigengewicht
- selbsttragend

Druckfeste, formstabile Dämmplatte. Brandschutz-  
bekleidung von Stahlunterzügen und Stahlträgern für  
die Feuerwiderstandsdauer von 30 – 180 Min., resp.  
bei Stahlstützen von 30 – 120 Min.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	150 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.040 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Platten auf Paletten, gestretcht


Montagezubehör: siehe Seite 48 – 50

Gedeckt lagern!

### Sortiment

Artikel- nummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Palett Stück	m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
950230	25	1000	1200	40	48.00	<b>28.60</b>

# Conlit® Steelprotect Board Alu



- geprüfte Brandschutzbekleidung
- Alubeschichtung
- schnelle Montage
- geringes Eigengewicht
- selbsttragend

Druckfeste, formstabile Dämmplatte mit einseitiger Alubeschichtung. Brandschutzbekleidung von Stahlunterzügen und Stahlträgern für die Feuerwiderstandsdauer von 30 – 180 Min., resp. bei Stahlstützen von 30 – 120 Min.

## Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	150 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.040 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur Steinwolle	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

## Diverses

Lieferform: Platten auf Paletten, gestretcht  
Montagezubehör: siehe Seite 48 – 50  
Gedeckt lagern!

## Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Palett Stück	m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
950240	25	1000	1200	40	48.00	<b>30.00</b>

## Flumroc-Stopfwole FLB 700



- hochtemperaturbeständig

Lose, ungebundene Stopfdämmung für Hohlräume jeglicher Art, z.B. doppelwandige Leitungen und Behälter.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	100 – 170 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.040 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	650 °C *
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

\* ab 250 °C geringe Bindemittelverflüchtigung

### Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie zu 15 kg

### Sortiment

Artikelnummer	Inhalt/Paket kg	CHF pro Paket	CHF pro 100 kg
823000	15	<b>73.60</b>	<b>490.70</b>

## Flumroc-Feingranulat



- einblasbar
- lose Steinwolle in Flockenform

Lose Steinwool-Flocken für den Einsatz in Installations-schächten, schwer erreichbaren Stellen oder zum Füllen von Hohlräumen jeglicher Art. Kann auch mit geeigneten Einblasmaschinen verarbeitet werden.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	90 – 110 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.038 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Lose in Säcken zu 15 kg (PE-Folie) oder Säcke auf Paletten, gestretcht

### Sortiment

Artikel-nummer	Inhalt/Sack kg	Inhalt/Palett Säcke	Inhalt/Palett kg	CHF pro Sack	CHF pro 100 kg
803001	15	24	360	<b>49.50</b>	<b>330.00</b>

## Montagezubehör




Bohrlehre für Flumserdach

### Sortiment

Artikelnummer	CHF pro Stück
---------------	---------------

18114	<b>217.70</b>
-------	---------------



Schraublehre für Eigerdach

### Sortiment

Artikelnummer	CHF pro Stück
---------------	---------------

18110	<b>153.30</b>
-------	---------------



Fussplatte zu Klammergerät

### Sortiment

Artikelnummer	CHF pro Stück
---------------	---------------

18109	<b>48.30</b>
-------	--------------



Haltekrallen MS für Dämmplatten TOPA, Rockfon Facett und Rockfon Facett Lux, Bedarf 4 Stk./m<sup>2</sup>.

### Sortiment

Artikelnummer	Bezeichnung	Dicke mm	Inhalt/Paket Stk.	CHF pro Stück
---------------	-------------	----------	-------------------	---------------

18219	MS	20	für 40	175	<b>3.00</b>
18221	MS	28	für 50	150	<b>3.40</b>
18310	MS	38	für 60	36	<b>3.50</b>
18311	MS	58	bis 100	36	<b>3.60</b>
18312	MS	98	bis 140	36	<b>3.70</b>
18313	MS	138	ab 160	32	<b>4.00</b>

## Recycling



Recycling-Sack

Mindestmenge: 1 Bund à 10 Säcke

### Sortiment

Artikel- nummer	Inhalt/ Sack Liter/m <sup>3</sup>	Inhalt/ Bund Sack	Inhalt/ Karton Bund	<b>CHF pro Sack</b>
18119	200/0.2	10	10	<b>18.60</b>

## Schneidwerkzeuge



Flumroc Messer klein 230 mm  
für das Zuschneiden von Flumroc-Dämmung

### Sortiment

Artikel- nummer	<b>CHF pro Stück</b>
18316	<b>82.50</b>



Flumroc Messer gross 300 mm  
für das Zuschneiden von Flumroc-Dämmung

### Sortiment

Artikel- nummer	<b>CHF pro Stück</b>
18317	<b>117.80</b>





## Inhaltsverzeichnis Technische Dämmung nach Produkten

	Wärmeleit- fähigkeit W/(m K)	Rohdichte kg/m <sup>3</sup>	Seite
Conlit® Steelprotect Board	0.040	150	36
Conlit® Steelprotect Board Alu	0.040	150	37
Flumroc-Dämmplatte T42	0.036	60	38
Flumroc-Dämmplatte FPI 700	0.034	120	39
Conlit® Ductboard 30 LW	0.034	70	40
Conlit® Ductboard 60 LW	0.035	130	41
Conlit® Ductboard 90	0.037	180	42
Flumroc-Dämmmatte FMI 500	0.035	80	43
Flumroc FMI 500 FP	0.035	80	44
Flumroc-Dämmplatte 341	0.040	150	45
Flumroc-Stopfwole FLB 700	0.040	100 – 170	46
Flumroc-Feingranulat	0.038	90 – 110	47
Conlit® Fix			48
Conlit® FPS			48
Conlit® DRP			49
Conlit® DRP-A			49
Recycling			49
Alu-Klebebänder			50
Schneidwerkzeuge			50



## Inhaltsverzeichnis Technische Dämmung nach Anwendungen

### Haustechnik

Leitungen	Flumroc-Dämmmatte FMI 500	43
Behälter	Flumroc-Dämmplatte T42	38
	Flumroc-Dämmplatte FPI 700	39
	Flumroc-Dämmmatte FMI 500	43
	Flumroc-Stopfwole FLB 700	46
Installationsschächte	Flumroc-Stopfwole FLB 700	46
	Flumroc-Feingranulat	47
Lüftungsleitungen	Flumroc-Dämmplatte T42	38
	Flumroc-Dämmmatte FMI 500	43

### Industrie

Rohrleitungen	Flumroc-Dämmmatte FMI 500	43
Kraftwerksleitungen	Flumroc-Stopfwole FLB 700	46
Fernwärmeleitungen	Flumroc-Dämmplatte FPI 700	39
	Flumroc FMI 500 FP	44
Behälter	Flumroc-Dämmplatte FPI 700	39
	Flumroc-Dämmmatte FMI 500	43
	Flumroc-Stopfwole FLB 700	46
	Flumroc-Feingranulat	47

## Brandschutz

Profil-Stahlstützen	Conlit® Steelprotect Board	36
Profil-Stahlunterzüge/ Bekleidung Betondecken	Conlit® Steelprotect Board Alu	37
Lüftungsleitungen	Conlit® Ductboard 30 LW	40
	Conlit® Ductboard 60 LW	41
	Conlit® Ductboard 90	42
	Flumroc FMI 500 FP	44
Lüftungsleitungen	Conlit® Ductboard 60 LW	41
Küchenabluft	Conlit® Ductboard 90	42
	Flumroc FMI 500 FP	44
Abschottungen/Durchbrüche	Flumroc-Dämmplatte 341	45

## Diverses/Zubehör

Conlit® Fix	48
Conlit® FPS	48
Conlit® DRP	49
Conlit® DRP-A	49
Recycling	49
Alu-Klebebänder	50
Schneidwerkzeuge	50

## Ihr Berater

Technische Verkaufsberater	51 – 55
----------------------------	---------

## Conlit® Steelprotect Board



- geprüfte Brandschutz-  
bekleidung
- schnelle Montage
- geringes Eigengewicht
- selbsttragend

Druckfeste, formstabile Dämmplatte. Brandschutz-  
bekleidung von Stahlunterzügen und Stahlträgern für  
die Feuerwiderstandsdauer von 30 – 180 Min., resp.  
bei Stahlstützen von 30 – 120 Min.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	150 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.040 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Platten auf Paletten, gestretcht


Montagezubehör: siehe Seite 48 – 50

Gedeckt lagern!

### Sortiment

Artikel- nummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Palett Stück	m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
950230	25	1000	1200	40	48.00	<b>28.60</b>

## Conlit® Steelprotect Board Alu



- geprüfte Brandschutzbekleidung
- Alubeschichtung
- schnelle Montage
- geringes Eigengewicht
- selbsttragend

Druckfeste, formstabile Dämmplatte mit einseitiger Alubeschichtung. Brandschutzbekleidung von Stahlunterzügen und Stahlträgern für die Feuerwiderstandsdauer von 30 – 180 Min., resp. bei Stahlstützen von 30 – 120 Min.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	150 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.040 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur Steinwolle	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17


### Diverses

Lieferform: Platten auf Paletten, gestretcht  
Montagezubehör: siehe Seite 48 – 50  
Gedeckt lagern!

### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Palett Stück	m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
950240	25	1000	1200	40	48.00	<b>30.00</b>

## Flumroc-Dämmplatte T42



- natürliches Bindemittel
- Alubeschichtung dampfbremsend

Kompakte Dämmplatte mit einseitiger Alubeschichtung für die Wärme- und Schalldämmung von Lüftungskanälen.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	60 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.036 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1 / A2-s1,d0 *
Maximale Anwendungstemperatur Steinwolle	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

\*siehe technisches Datenblatt

### Diverses


Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht  
Gedeckt lagern!



### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palette Pakete	Inhalt/Palette m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
135100	30	600	1000	16	9.60	8	76.80	<b>12.40</b>
135200	50	600	1000	10	6.00	8	48.00	<b>20.70</b>
135250	60	600	1000	8	4.80	8	38.40	<b>21.60</b>
135350	100	600	1000	5	3.00	8	24.00	<b>34.50</b>

## Flumroc-Dämmplatte FPI 700

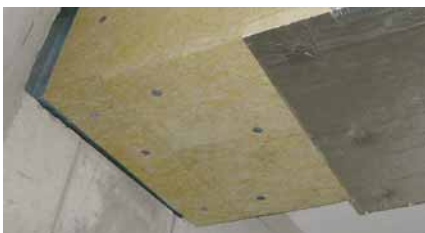

■ hochtemperaturbeständig

Druckfeste, formstabile Dämmplatte für den Hochtemperaturbereich.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	120 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.034 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Anwendungsgrenztemperatur	650 °C*
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

\* ab 250 °C geringe Bindemittelverflüchtigung

### Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht

Beschichtung: Einseitig gitternetzverstärkte Reinalufolie auf Anfrage

Gedeckt lagern!

### Sortiment (unbeschichtet)

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
482000	30	600	1000	10	6.00	14	84.00	<b>13.30</b>
484000	40	600	1000	8	4.80	12	57.60	<b>17.60</b>
486000	50	600	1000	6	3.60	14	50.40	<b>22.60</b>
487000	60	600	1000	5	3.00	14	42.00	<b>26.40</b>

## Conlit® Ductboard 30 LW



- ohne Kragenausbildung
- keine Fixierung der Stösse
- grösster Bestiftungsrastrer
- keine Stützen im Kanal
- min. Kanaldichtigkeitsklasse B

Einlagige Brandschutzbekleidung EI 30 für Lüftungskanäle aus verzinktem Stahlblech. Geprüft nach der neuesten Prüfnorm EN 1366-1:2014 inklusive Einbau durch leichte Trennwände.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	70 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.034 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur Steinwolle	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht

Montagezubehör: siehe Seite 48 – 50

Gedeckt lagern!



### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
950033	60	600	1000	7	4.20	10	42.00	<b>23.50</b>
950035	100	600	1000	4	2.40	10	24.00	<b>40.50</b>



## Conlit® Ductboard 60 LW



- ohne Kragenausbildung
- keine Fixierung der Stösse
- XXL-Kanäle möglich
- keine Stützen im Kanal
- min. Kanaldichtigkeitsklasse B

Einlagige Brandschutzbekleidung EI 60 für Lüftungskanäle aus verzinktem Stahlblech. Geprüft nach der neusten Prüfnorm EN 1366-1:2014 inklusive Einbau durch leichte Trennwände.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	130 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.035 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur Steinwolle	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht

Montagezubehör: siehe Seite 48 – 50

Gedeckt lagern!



### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
950063	60	600	1000	4	2.40	18	43.20	<b>33.40</b>
950065	100	600	1000	2	1.20	20	24.00	<b>59.50</b>

## Conlit® Ductboard 90



- grösster Bestiftungsraster
- keine Stützen im Kanal
- min. Kanaldichtigkeitsklasse B
- grösster Abhängeraster

Einlagige Brandschutzbekleidung EI 90 für Lüftungskanäle aus verzinktem Stahlblech. Geprüft nach der neuesten Prüfnorm EN 1366-1:2014 inklusive Einbau durch leichte Trennwände.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	180 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.037 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur Steinwolle	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht  
 Montagezubehör: siehe Seite 48 – 50  
 Gedeckt lagern!



### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
950090	80	600	1000	3	1.80	18	32.40	<b>72.90</b>

## Flumroc-Dämmmatte FMI 500



- Alubeschichtung dampfbremsend
- hochtemperaturbeständig

Alubeschichtete Dämmmatte für den Hochtemperaturbereich.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	80 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.035 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Anwendungsgrenztemperatur	650 °C*
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

\* ab 250 °C geringe Bindemittelverflüchtigung

### Diverses

Lieferform: einzeln in PE-Folie oder Rollen auf Paletten, gestretcht Gedeckt lagern!



### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Rolle m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Rollen	m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
721500	30	1000	5000	5.00	18	90.00	<b>23.20</b>
722500	40	1000	5000	5.00	14	70.00	<b>27.40</b>
723500	50	1000	5000	5.00	12	60.00	<b>32.50</b>
724500	60	1000	3000	3.00	16	48.00	<b>36.00</b>
725500	80	1000	3000	3.00	12	36.00	<b>47.30</b>
726500	100	1000	2500	2.50	12	30.00	<b>56.20</b>

## Flumroc FMI 500 FP



- kein Drahtgeflecht
- grösster Bestiftungsrastrer
- einlagiger Aufbau
- keine Fixierung der Stösse
- min. Rohrdichtigkeitsklasse B

Einlagige Brandschutzbekleidung EI 30 und EI 60 für Lüftungsrohre aus verzinktem Stahlblech. Geprüft nach der neusten Prüfnorm EN 1366-1:2014 inklusive Einbau durch leichte Trennwände.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	80 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.035 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Max. Anwendungstemperatur Steinwolle	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: einzeln in PE-Folie oder Rollen auf Paletten, gestretcht  
Gedeckt lagern!



### Sortiment

Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Rolle m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Rollen	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
722550	40	1000	5000	5.00	14	70.00	<b>27.40</b>
723550	50	1000	5000	5.00	12	60.00	<b>32.50</b>
725550	80	1000	3000	3.00	12	36.00	<b>47.30</b>
<del>720550</del>	<del>100</del>	<del>1000</del>	<del>2500</del>	<del>2.50</del>	<del>12</del>	<del>30.00</del>	<del><b>38.20</b></del>

## Flumroc-Dämmplatte 341



■ standfest

Hochverdichtete Platte mit spezieller Faserausrichtung und verstärkter Faserbindung, speziell geeignet für Brandabschottungen und Durchführungen mit bau-seitig spezieller Beschichtung.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	150 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.040 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht



### Sortiment

Artikel-nummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt/Paket Stück	Inhalt/Paket m <sup>2</sup>	Inhalt/Palett Pakete	Inhalt/Palett m <sup>2</sup>	CHF pro m <sup>2</sup>
361000	30	600	1000	6	3.60	22	79.20	<b>23.40</b>
362000	40	600	1000	5	3.00	20	60.00	<b>31.40</b>
363000	50	600	1000	4	2.40	20	48.00	<b>34.60</b>
364000	60	600	1000	3	1.80	22	39.60	<b>41.30</b>
365000	80	600	1000	2	1.20	24	28.80	<b>55.20</b>

## Flumroc-Stopfwole FLB 700



- hochtemperaturbeständig

Lose, ungebundene Stopfdämmung für Hohlräume jeglicher Art, z.B. doppelwandige Leitungen und Behälter.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	100 – 170 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.040 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	650 °C *
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

\* ab 250 °C geringe Bindemittelverflüchtigung

### Diverses

Lieferform: Pakete in PE-Folie zu 15 kg

### Sortiment

Artikelnummer	Inhalt/Paket kg	CHF pro Paket	CHF pro 100 kg
823000	15	<b>73.60</b>	<b>490.70</b>

## Flumroc-Feingranulat



- einblasbar
- lose Steinwolle in Flockenform

Lose Steinwoll-Flocken für den Einsatz in Installations-schächten, schwer erreichbaren Stellen oder zum Füllen von Hohlräumen jeglicher Art. Kann auch mit geeigneten Einblasmaschinen verarbeitet werden.

### Technische Daten

Rohdichte $\rho_a$	90 – 110 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0.038 W/(m K)
Brandverhalten – Euroklasse	A1
Maximale Anwendungstemperatur	250 °C
Schmelzpunkt der Steinwolle	>1000 °C DIN 4102-17

### Diverses

Lieferform: Lose in Säcken zu 15 kg (PE-Folie) oder Säcke auf Paletten, gestretcht

### Sortiment

Artikel-nummer	Inhalt/Sack kg	Inhalt/Palett		CHF pro Sack	CHF pro 100 kg
		Säcke	kg		
803001	15	24	360	<b>49.50</b>	<b>330.00</b>

## Conlit® Fix



Conlit® Fix ist ein wasserbasierter, feuerfester und nicht brennbarer Klebstoff. Speziell entwickelt für das Verkleben von Stossstellen der Conlit®-Platten, -Matten und -Schalen.

Lieferform: in Eimer

### Sortiment

Artikelnummer	Inhalt/ Schlauch kg	Inhalt/ Eimer Schläuche	CHF pro kg
930003	1	18	<b>11.50</b>

## Conlit® FPS



Konfektioniertes Rundprofil für den Restspaltverschluss mit Conlit® Ductboard LW. Verarbeitbar ab 0 °C. Diverse Durchmesser, 1000 mm Länge. 20 Stk. pro Karton.

Lieferform: Mindestabnahmemenge 1 VPE (20 Stk.), in Karton verpackt und auf Paletten gestretcht

### Sortiment

Artikelnummer	Ø mm	Inhalt/ Palett Karton	m <sup>1</sup>	CHF pro Stück
930021	16	24	480	<b>9.40</b>
930022	24	24	480	<b>13.90</b>
930023	30	18	360	<b>16.20</b>
930024	39	18	360	<b>23.30</b>



## Conlit® DRP



Stahlblechprofil-Verbund mit mineralischer Einlage.  
Dimensionen: 26 × 110 × 2000 mm.  
Kanalverstärkung für Conlit® Ductboard LW-Systeme.  
Lieferform: Mindestabnahmemenge 1 VPE (10 Stück à 2 m), auf Palette fixiert.

### Sortiment

Artikel- nummer	Inhalt/ Paket Stück	Inhalt/ Palett Pakete	m <sup>1</sup>	CHF pro Stück
930020	10	1	20	<b>37.50</b>

## Conlit® DRP-A



Stahlblechprofil-Verbund mit mineralischer Einlage.  
Dimensionen: 30 × 62 × 2000 mm.  
Adapter für die zusätzliche Verstärkung der  
Conlit® DRP.  
Anwendung bei XXL Lüftungskanal.  
Lieferform: Mindestabnahmemenge 1 VPE (10 Stück à 2 m), auf Palette fixiert.

### Sortiment

Artikel- nummer	Inhalt/ Paket Stück	Inhalt/ Palett Pakete	m <sup>1</sup>	CHF pro Stück
930025	10	1	20	<b>32.80</b>

## Recycling



Recycling-Sack

Mindestmenge: 1 Bund à 10 Säcke

### Sortiment

Artikel- nummer	Inhalt/ Sack Liter/m <sup>3</sup>	Inhalt/ Bund Sack	Inhalt/ Karton Bund	CHF pro Sack
18119	200/0.2	10	10	<b>18.60</b>

## Alu-Klebebänder



Klebebänder zum Abdecken von Stossstellen bei Brandschutzmatten und alukaschierten Dämmplatten.  
Lieferform: einzeln oder in Kartonbox

### Sortiment

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Inhalt/ Karton Rollen	CHF pro Rolle
18108	50000	50	16	<b>17.00</b>
18315	50000	100	8	<b>22.80</b>



### Sortiment

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Inhalt/ Karton Rollen	CHF pro Rolle
18107	50000	50	24	<b>16.40</b>
18106	50000	75	16	<b>24.90</b>

## Schneidwerkzeuge



Flumroc Messer klein 230 mm  
für das Zuschneiden von Flumroc-Dämmung

### Sortiment

Artikelnummer	CHF pro Stück
18316	<b>82.50</b>



Flumroc Messer gross 300 mm  
für das Zuschneiden von Flumroc-Dämmung


### Sortiment

Artikelnummer	CHF pro Stück
18317	<b>117.80</b>

## Technische Verkaufsberater Region West



**Marc Kleiner**  
Regionalverkaufsleiter  
Flumroc SA  
Chemin des Combes 28  
1184 Luins  
Tel: +41 81 734 13 13  
Mobile: +41 79 701 51 78  
marc.kleiner@flumroc.com

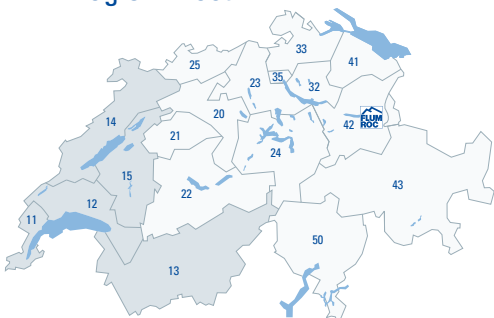


11

**Thierry Barnerat**  
Ch. des Avallons 50  
1247 Anières  
Tel: +41 81 734 11 16  
Mobile: +41 79 203 85 94  
thierry.barnerat@flumroc.com



12

**Gabriel Racciatti**  
chemin du Brit 19  
1032 Romanel-sur-Lausanne  
Tel: +41 81 734 11 12  
Mobile: +41 79 409 15 31  
gabriel.racciatti@flumroc.com



13

**vakant**



14

**Pierre-André Abplanalp**  
chemin des Narches 43  
2088 Cressier  
Tel: +41 81 734 11 14  
Mobile: +41 79 610 97 37  
pierreandre.abplanalp@flumroc.com




15

**Pascal Andri**  
Kreuzmattstrasse 99  
3185 Schmitten  
Tel: +41 81 734 11 15  
Mobile: +41 79 931 34 24  
pascal.andri@flumroc.com

## Technische Verkaufsberater Region Mitte



**Andreas Nebiker**  
Regionalverkaufsleiter  
Grindelwaldstrasse 71  
3818 Grindelwald  
Tel: +41 81 734 11 07  
Mobile: +41 79 656 14 48  
andreas.nebiker@flumroc.com

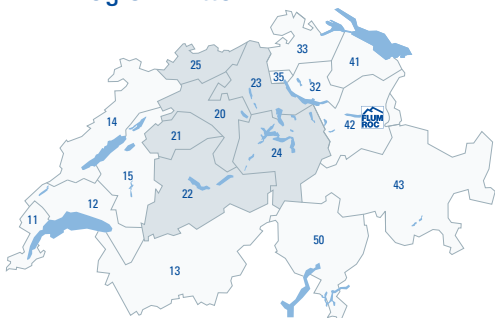

20

**Marco Thomann**  
Höhenweg 9  
4717 Mümliswil  
Tel: +41 81 734 11 20  
Mobile: +41 79 658 05 54  
marco.thomann@flumroc.com



21

**Patrick Gysel**  
Moosmatte 9B  
3815 Gündlischwand  
Tel: +41 81 734 11 21  
Mobile: +41 79 772 51 76  
patrick.gysel@flumroc.com



22

**Stefan Balmer**  
Kreuzgasse 4a  
3812 Wilderswil  
Tel: +41 81 734 11 22  
Mobile: +41 79 750 17 50  
stefan.balmer@flumroc.com



23

**Rolf Hunziker**  
Breitackerstrasse 32  
4813 Uerkheim  
Tel: +41 81 734 11 23  
Mobile: +41 79 544 78 47  
rolf.hunziker@flumroc.com



24

**Roland Weber**  
Tramweg 47  
6414 Oberarth  
Tel: +41 81 734 11 24  
Mobile: +41 79 659 20 83  
roland.weber@flumroc.com




25

**Daniel Wehrli**  
Grendelweg 15  
4314 Zeiningen  
Tel: +41 81 734 11 25  
Mobile: +41 79 674 19 65  
daniel.wehrli@flumroc.com

## Technische Verkaufsberater Region Ost



**Marc Meyer**  
Regionalverkaufsleiter  
Lenterstrasse 12  
9524 Zuzwil  
Tel: +41 81 734 11 08  
Mobile: +41 79 681 94 74  
marc.meyer@flumroc.com

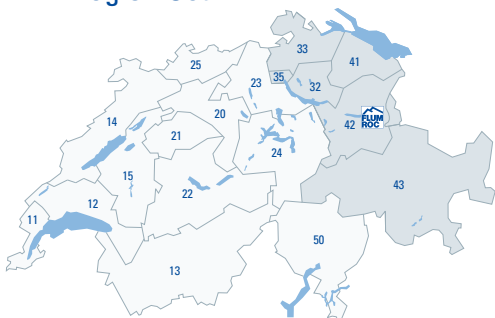

32

**Ivo Brasnic**  
Im Kloster 2  
8240 Thayngen  
Tel: +41 81 734 11 32  
Mobile: +41 79 691 47 52  
ivo.brasnic@flumroc.com



33

**Patrick Weber**  
Buechwiesenstrasse 9  
8544 Attikon  
Tel: +41 81 734 11 33  
Mobile: +41 79 687 82 82  
patrick.weber@flumroc.com



35

**Markus Sieber**  
Dützebühlstrasse 40  
8207 Schaffhausen  
Tel: +41 81 734 11 35  
Mobile: +41 79 590 07 31  
markus.sieber@flumroc.com



41

**Jürg Kellenberger**  
Luchten 92  
9427 Wolfhalden  
Tel: +41 81 734 11 41  
Mobile: +41 79 687 56 54  
juerg.kellenberger@flumroc.com



42

**Roger Schoch**  
Bäckereistrasse 1  
9470 Buchs  
Tel: +41 81 734 11 42  
Mobile: +41 79 681 83 87  
roger.schoch@flumroc.com




43

**Bruno Loop**  
Flumserbergstrasse 91  
8896 Flumserberg Bergheim  
Tel: +41 81 734 11 43  
Mobile: +41 79 681 93 19  
bruno.loop@flumroc.com

## Technische Verkaufsberater Region Tessin




**Marc Meyer**  
Regionalverkaufsleiter  
Lenterstrasse 12  
9524 Zuzwil  
Tel: +41 81 734 11 08  
Mobile: +41 79 681 94 74  
marc.meyer@flumroc.com

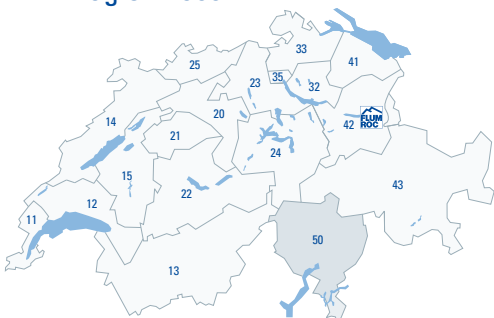

50

**Remo Vandoni**  
Via Migione 33  
6616 Losone  
Tel: +41 81 734 11 50  
Mobile: +41 79 233 51 84  
remo.vandoni@flumroc.com

## Verkaufsberater Technische Dämmung

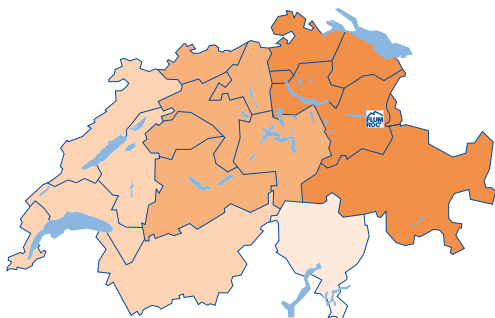

### Region West



**Marc Kleiner**  
Flumroc SA  
Chemin des Combes 28  
1184 Luins  
Tel: +41 81 734 13 13  
Mobile: +41 79 701 51 78  
[marc.kleiner@flumroc.com](mailto:marc.kleiner@flumroc.com)

### Region Mitte



**Jürg Rödenberger**  
Ringweg 10  
3661 Uetendorf  
Tel: +41 81 734 11 52  
Mobile: +41 79 874 68 09  
[juerg.roedenberger@flumroc.com](mailto:juerg.roedenberger@flumroc.com)

### Region Ost



**Stefan Kunz**  
Bitziweidstrasse 48  
8739 Rieden  
Tel: +41 81 734 11 51  
Mobile: +41 79 710 02 99  
[stefan.kunz@flumroc.com](mailto:stefan.kunz@flumroc.com)

### Region Tessin



**Remo Vandoni**  
Via Migiome 33  
6616 Losone  
Tel: +41 81 734 11 50  
Mobile: +41 79 233 51 84  
[remo.vandoni@flumroc.com](mailto:remo.vandoni@flumroc.com)



**MINERGIE**<sup>®</sup>  
Leadingpartner

Änderungen vorbehalten. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

■ Zu beziehen durch:

[www.flumroc.ch](http://www.flumroc.ch)



FLUMROC AG, Industriestrasse 8, Postfach, CH-8890 Flums  
Tel. +41 81 734 11 11, [info@flumroc.com](mailto:info@flumroc.com)

Für Bestellungen:  
Tel. +41 81 734 12 12, [kundendienst@flumroc.com](mailto:kundendienst@flumroc.com)