


Industriebau-Aussenwand, Blechband gelocht

- 1 Blechband gelocht
- 2 Flumroc-Dämmplatte 3 (H 125), 40 mm
- 3 Blechkassette
- 4 Flumroc-Dämmplatte DUO C (H 135)
- 5 Bekleidung

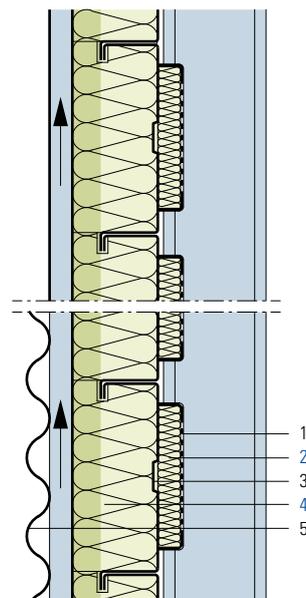

Kriterien

Absorptionskoeffizient α_s	Tiefton		Mittelton		Hochton		Mittel
Frequenz f	125	250	500	1000	2000	4000	
Schallabsorptionskoeffizient α_s							
bei 40 % Lochanteil der Fläche	0.46	0.87	0.90	0.97	0.94	0.84	0.83

Konstruktionshinweise:

- Dämmstoff: **Flumroc-Dämmplatte 3** (H 125) als Schallabsorption.
- Beschichtung der Dämmplatten auf Anfrage, das heisst: Glasvlies natur, Glasvlies schwarz.
- Wärmedämmung: Ausführung gemäss unserem Anwendungsblatt (B510).

