Paroi industrielle, bandeau en tôle perforée

1 Bandeau en tôle perforée
2 Panneau isolant Flumroc 3 (H 125), 40 mm
3 Cassettes métalliques
4 Panneau isolant Flumroc DUO C (H 135)
5 Revêtement

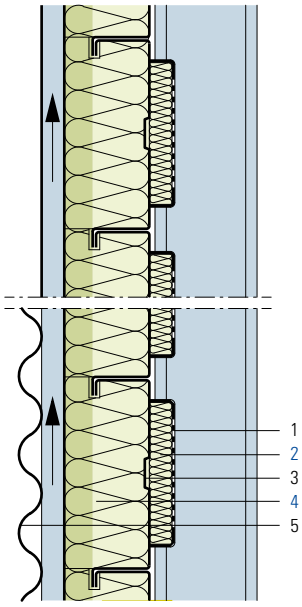

Critères

Coefficient d'absorption α_s	sons graves		sons moyens		sons aigus		moyenne
Fréquence f	125	250	500	1000	2000	4000	
Coefficient d'absorption du son α_s							
perforations de la tôle 40 % de la surface	0.46	0.87	0.90	0.97	0.94	0.84	**0.83**

Informations
- Matériau isolant: panneau isolant Flumroc 3 (H 125) comme absorption phonique.
- Revêtement des panneaux isolants sur demande, soit: voile de verre nature, voile de verre noir.
- Isolation thermique: exécution selon notre fiche d'application (B 510).