
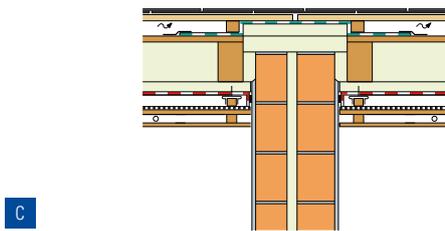


Schallschutz Steildach, Dämmung zwischen den Sparren

J 405

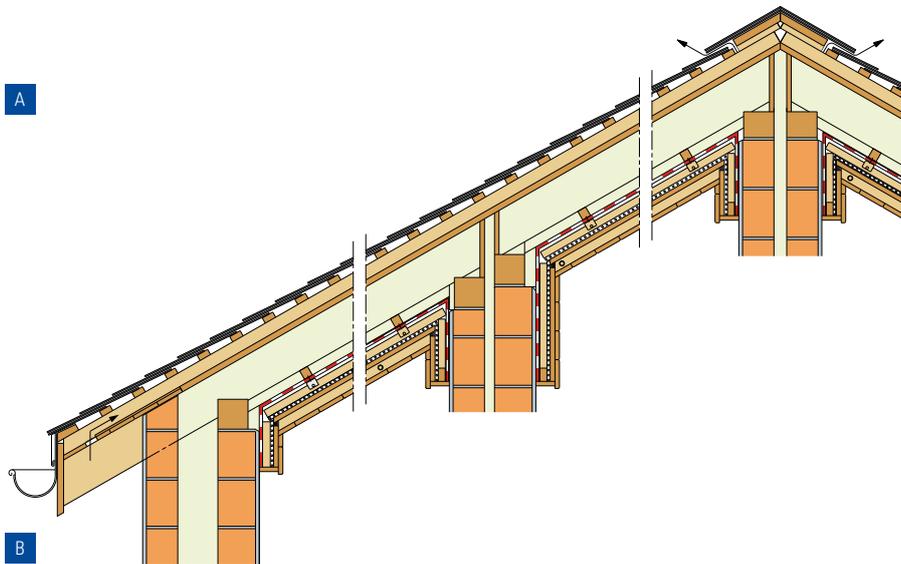

A Steildach

Ziegellattung und Eindeckung
Konterlattung
Unterdach diffusionsoffen
Flumroc-Dämmplatte SOLO zwischen Sparren
Flumroc-Dämmplatte 3 zwischen Lattung
Dampfbremse/Luftdichtung
Federbügel oder Schwingungsdämpfer
Spanplatte mit Schwerdämmfolie
Installationszone
Innenverkleidung

B Aussenwand

Innenputz
Backstein 150 mm
Flumroc-Dämmplatte 1
Backstein 125 mm
Aussenputz

C Trennwände

Innenputz
Backstein 150 mm
Flumroc-Dämmplatte 1
Backstein 125 mm
Innenputz