Fixations, accessoires
Isolation thermique extérieure crépie

Les panneaux isolants Flumroc COMPACT PRO sont collés avec un mortier avant d'être fixés mécaniquement avec des chevilles ad hoc en fonction de l'épaisseur d'isolation. Le détenteur du système définit la structure et l'application de l'isolation thermique extérieure crépie et offre son aide pour les appels d'offres et les solutions détaillées.
Les illustrations ne sont proposées qu'à titre de recommandations. Le nombre et le type de moyens de fixation sont définis et commercialisés par le détenteur du système.

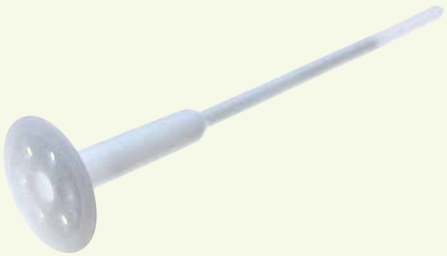

Cheville ejotherm STR U 2G
Cheville pour montage de panneaux isolants Flumroc COMPACT PRO sur un mur ou du béton.
Pont thermique optimisé (0.001 W/K) pièce.
Longueur: 115 – 455 mm, Epaisseur d'isolation jusqu'à 420 mm au max.
www.ejot.ch

Rosace ejotherm VT 2G
Rosace spécialement conçue pour ejotherm STR U 2G pour le montage en profondeur des panneaux isolant Flumroc COMPACT PRO .
Diamètre de la rosace: 110 mm
www.ejot.ch

Cheville ejotherm STR H
Cheville pour montage de panneaux isolants Flumroc COMPACT PRO sur un support en bois ou en métal. Pont thermique optimisé (0.001 W/K) pièce., Longueur: 80 – 300 mm, Epaisseur d'isolation jusqu'à 260 mm au max.
www.ejot.ch

Couverture de cheville, rondelle en laine de pierre
Rondelle comme couverture pour cheville ejotherm ancrée profond.
Epaisseur 15 mm, diamètre 65 mm
Disponible auprès du fournisseur de systèmes.

Plaque d'appui pour agrafeuse à air comprimé
Pour la pose avec agrafes de panneaux isolants Flumroc sur des supports en bois (p. ex. LENIO, DISSCO). La plaque d'appui peut être disposée rapidement et simplement sur l'appareil grâce à des aimants. Convient à des appareils de marque haubold, Prebena, BeA, Bostitch et TJEP.
Disponible auprès de votre commerce spécialisé.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs, de fautes d'impression et de composition.