FLUMROC - EIGERDACH

Ausschreibungstext

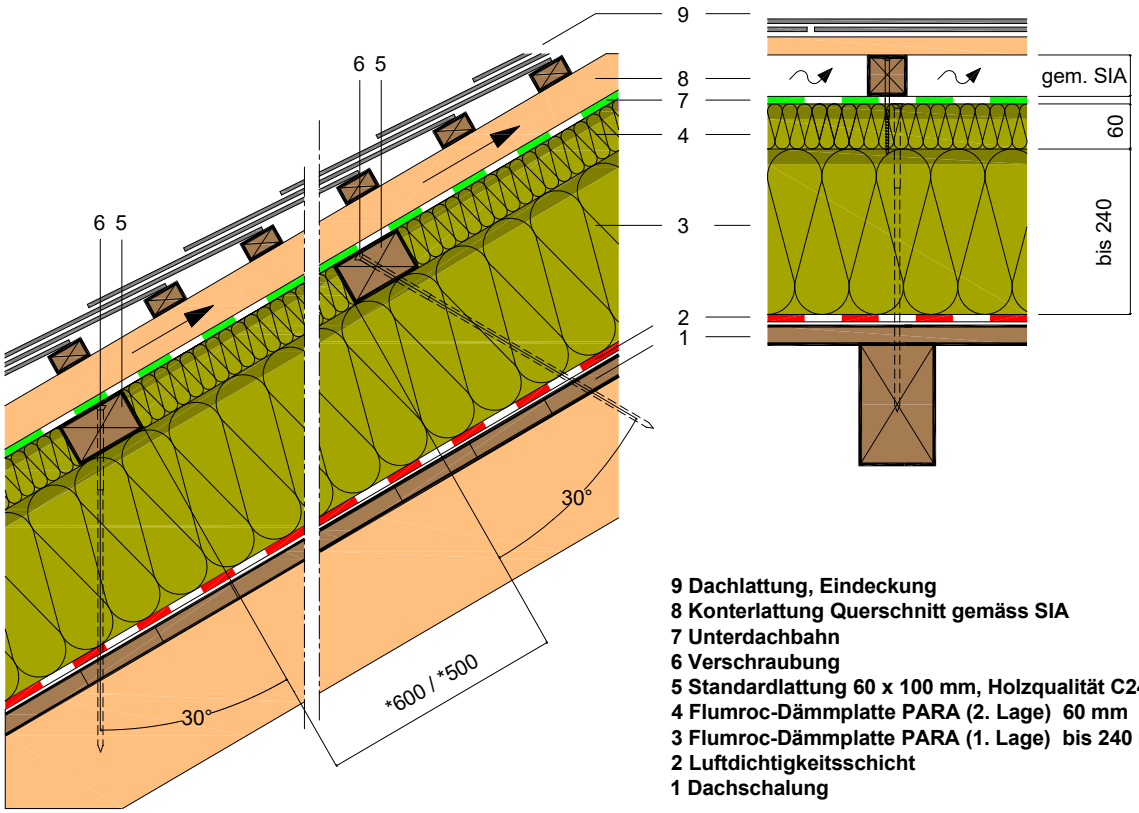

9 Dachlattung, Eindeckung
8 Konterlattung Querschnitt gemäss SIA
7 Unterdachbahn
6 Verschraubung
5 Standardlattung 60 x 100 mm, Holzqualität C24
4 Flumroc-Dämmplatte PARA (2. Lage) 60 mm
3 Flumroc-Dämmplatte PARA (1. Lage) bis 240 mm
2 Luftdichtigkeitsschicht
1 Dachschalung

***** Um die Anzahl Schrauben, die Schraubenlänge (6) sowie das Sprungmass der Standardlattung (5) zu bestimmen, erstellt der Aussendienstberater der Flumroc AG eine Berechnung.
Folgende Angaben sind erforderlich: Objektstandort + Strasse, Eindeckungsmaterial, Dachneigung, Dämmdicke oder gewünschter U-Wert, Sparrenabstand (Sprungmass).

1 Dachschalung (Zuschläge sind separat auszuschreiben)
Liefern + montieren auf Sparrenlage
Material, Holzart: .....
Materialdicke: ..... m2 .....

2 Luftdichtigkeitsschicht (Zuschläge sind separat auszuschreiben)
Liefern und montieren nach Herstellervorschrift
Material .....
sd-Wert ..... m2 .....

3 Dämmung Steinwolle, 1. Lage
Liefern und vollflächig verlegen auf Schalung + Luftdichtigkeitsschicht
Flumroc Dämmplatte PARA, Rohdichte im Mittel 85 kg/m3
Dämmdicke: ..... mm m2 .....
(Sortiment bis 240 mm)

Dämmung Steinwolle, 2. Lage

4a

Liefern und verlegen auf 1. Dämmlage zwischen Standardlattung (5)
Flumroc Dämmplatte PARA, Rohdichte im Mittel 85 kg/m3
Dämmdicke: 60 mm

*Plattenformat aufgrund Berechnung: 600 x 1000 mm	m2	.....

(Verbrauch pro m2 Dachfläche 0.86 m2)

oder:

4b Dämmung Steinwolle, 2. Lage
Liefern und verlegen auf 1. Dämmlage zwischen Standardlattung (5)
Flumroc Dämmplatte PARA, Rohdichte im Mittel 85 kg/m3
Dämmdicke: 60 mm

*Plattenformat aufgrund Berechnung: 500 x 1200 mm	m2	.....

(Verbrauch pro m2 Dachfläche 0.84 m2)

5a Standardlattung 60 x 100 mm, quer zum Sparren
Holzqualität C24

*Sprungmass Lattung, gemäss Berechnung: 700 mm	m2	.....

(Verbrauch pro m2 Dachfläche 1.42 ml)

oder:

5b Standardlattung 60 x 100 mm, quer zum Sparren
Holzqualität C24

*Sprungmass Lattung, gemäss Berechnung: 600 mm	m2	.....

(Verbrauch pro m2 Dachfläche 1.67 ml)

6 Verschraubung der Standardlattung (Pos. 5) **in Sparren**
Die doppelgewindigen Schrauben erfüllen die statische Verbindung zwischen Sparren und Dämmlattung. Wechselseitige Verschraubung 30 Grad zur Dachneigung.
Schraubentypen:
SFS Twin-UD-plus, Toproc F2003-R, Würth Assy Isotop

* Länge der Schrauben ..... mm * Anzahl Schrauben pro m2 Dachfläche ..... Stück	m2	.....

7 Unterdachbahn (Zuschläge sind separat auzuschreiben)
Liefern und montieren nach Herstellervorschrift
Material .....
sd-Wert ..... m2 .....

8 Konterlattung (Zuschläge sind separat auzuschreiben)
Lattenquerschnitt gemäss SIA Vorschrift 232/1
Kraftschlüssig mit Senkkopfschraube d 6 mm oder d 8 mm (gem. Berechnung) in darunterliegende Dämmlattung geschraubt, inkl. Schraubendichtung. m2 .....

TOTAL
EIGERDACH